REZLER

CHAVETAS COM CABEÇA EXTRATORA

DIN 6887

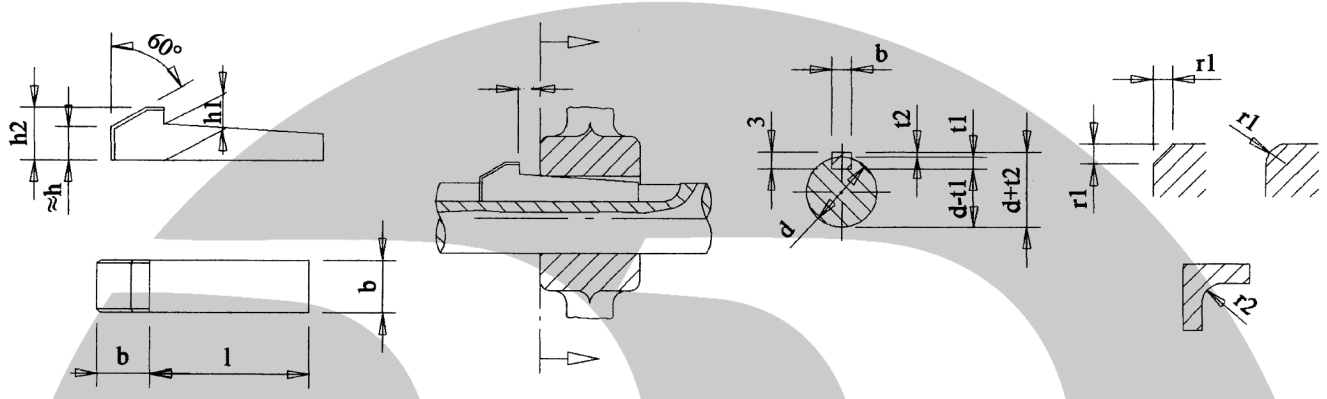

Base		b	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
Altura		h (nominal	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14	14
Para eixos com diâmetro (d1)		acima	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
		até	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95
Altura	h1		4,1	5,1	6,1	7,2	8,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	14,2	14,2
	Tolerância			- 0,1						- 0,2				
Altura da cabeça	h2		7	8	10	11	12	12	14	16	18	20	22	22
Largura do rasgo no eixo	b		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
Profundidade do rasgo no eixo	t1		2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9	9
	Tolerância			+ 0,1						+ 0,2				
Profundidade do rasgo no cubo	t2		1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4	4,4
	Tolerância			+ 0,1						+ 0,2				
Chanfro ou raio	r1	mínimo	0,16	0,25				0,4				0,6		
		máximo	0,25	0,4				0,6				0,8		
Raio no fundo do rasgo	r2	máximo	0,16	0,25				0,4				0,6		
		mínimo	0,08	0,16				0,25				0,4		
Comprimento	Tolerância		Peso (7,85 kg/dm3) para forma B, em kg e para 1000 peças											
14			2,57	4,23										
16			2,82	4,62	7,15									
18			3,07	5,00	7,70									
20	- 0,2		3,31	5,39	8,25	14,1								
22			3,55	5,77	8,81	15,0								
25			3,92	6,35	9,64	16,3	24,5							
28			4,28	6,92	10,5	17,7	26,4							
32			4,75	7,67	11,5	19,4	28,7	37,4						
36			5,25	8,42	12,6	21,1	31,2	40,0						
40			5,70	9,16	13,7	22,8	33,8	43,3	60,3					
45			6,27	10,1	15,0	24,9	36,8	47,1	65,2	86,3				
50	- 0,3			11,0	16,4	27,1	39,9	50,6	69,8	92,6	121			
56				12,0	18,0	29,5	43,4	54,8	75,4	100	130	166		
63					19,7	32,5	47,7	60,6	82,3	109	141	178	231	
70					21,5	35,4	51,7	64,7	88,7	117	151	191	249	294
80						39,4	57,6	71,7	98,20	129	166	209	271	320
90						43,4	63,4	78,6	107	141	181	227	294	347
100							68,2	86,0	116	151	195	245	317	372
110							74,8	93,3	125	164	210	262	339	398
125								102	138	181	230	278	373	436
140								112	151	198	251	303	407	475
160	- 0,5								165	220	279	335	451	534
180										241	306	366	493	572
200											332	397	536	620
220												428	577	668
250													639	739
280														808